
SCARA

د د TRH020-1000-400-H

Motion range and installation dimension drawing

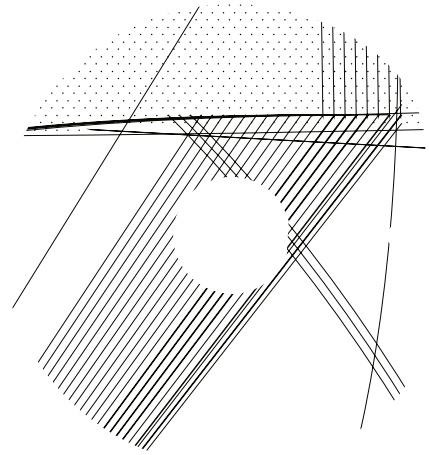

TRH020-1000-400-H
1000mm
600mm
400mm
20kg
30kg
0.5kg·m²
1.5kg·m²
±0.05mm
±0.025mm
±0.01°
0.47s
±134°
±152°
400mm
±360°
6000mm/s
2257mm/s
765°/s
25 D-Sub RJ45
φ9mm×1, φ6mm×2
AC220V±10%, 50Hz
0.05kW
IP20
TRH020S4MB10X5E0000
70kg